


SMDSM	<b>PROCEDURES SMDSM</b>	V1.0- 10/23
A. Charbonnel	<b>PROCÉDURES EN ZONE A1</b>	1/8

## DÉTRESSE VHF A1

### DETRESSE VHF - A1

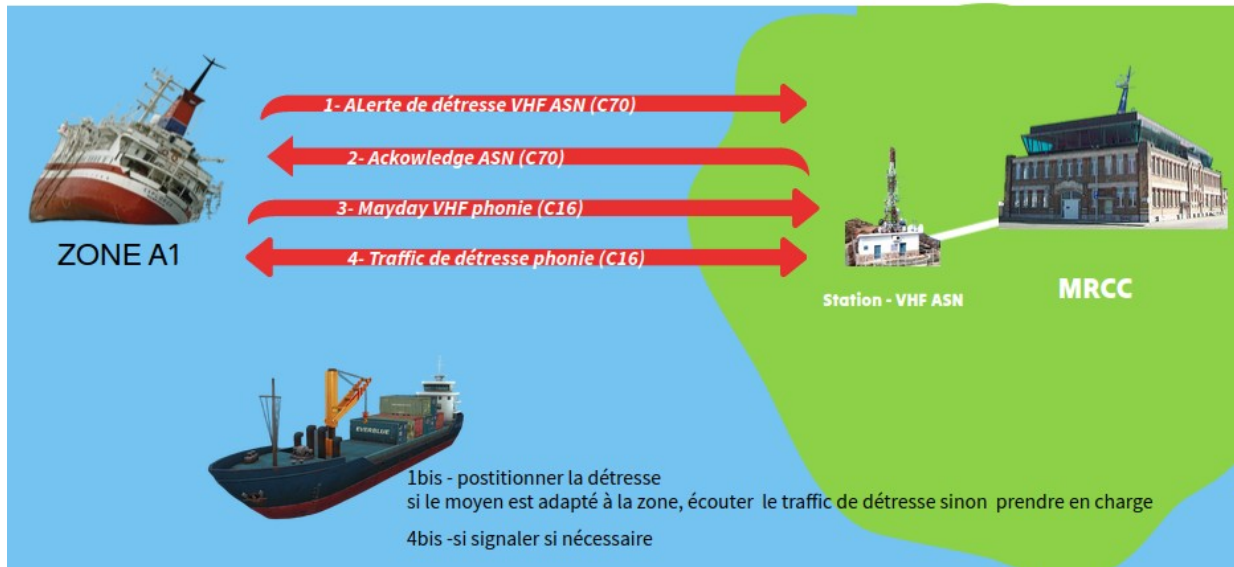

#### **1- Alerte de détresse VHF ASN**

- Dans le menu **Alert** sélectionner le type de détresse
- Garder la fenêtre **Alert** ouverte
- Appuyer 3s sur le bouton **DISTRESS**

#### **3- Mayday VHF phonie (C16)**

MAYDAY  
 this is <name, callsign, mmsi>  
 <position>  
 <nature de la détresse>  
 <assistance requise>  
 <infos utiles>  
 OVER


#### **4-Traffic de détresse phonie (C16)**

MAYDAY  
 <MRCC XXX>  
 This is <Name>  
 .....  
 OVER

SMDSM	<b>PROCEDURES SMDSM</b>	V1.0– 10/23
A. Charbonnel	<b>PROCÉDURES EN ZONE A1</b>	2/8

## URGENCE VHF

### URGENCE VHF - ALL STATIONS - A1

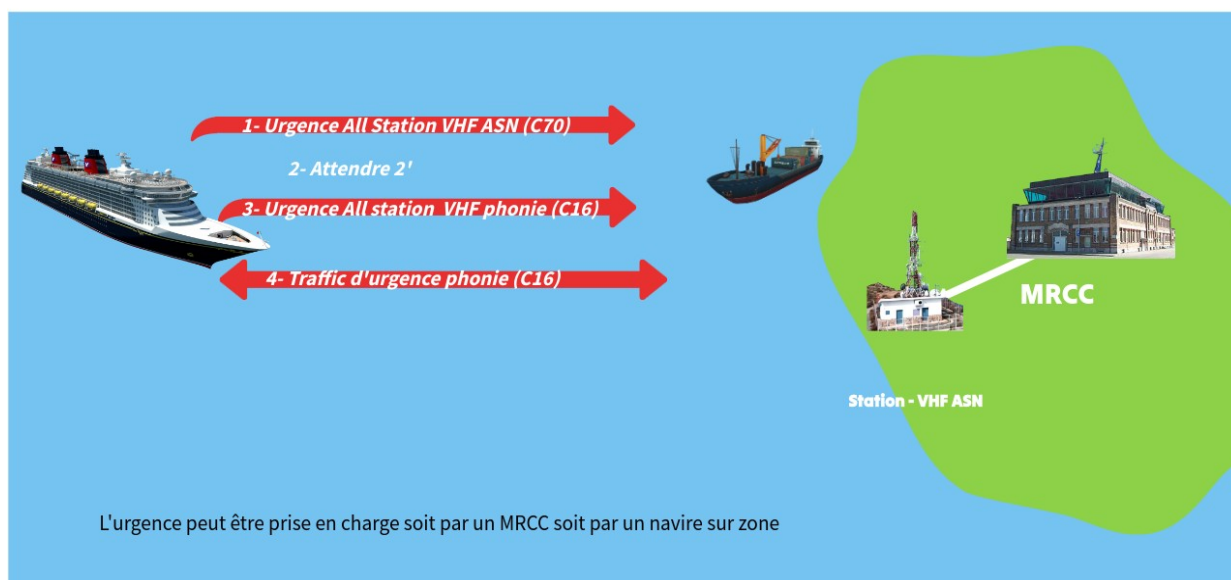

#### 1- Urgence All stations VHF ASN

##### CALL

- **type** : All stations
- **category** : URGENCY
- **channel** : 16

#### 3 Urgence VHF phonie on channel 16


PAN PAN (x3)  
 All stations (x3)  
 this is <name, callsign, mmsi>  
 <position>  
 <nature de la détresse>  
 <assistance requise>  
 <infos utiles>  
 OVER

#### 4-Traffic d'urgence on channel 16

PAN PAN  
 <MRCC XXX>  
 This is <Name>  
 .....  
 OVER

SMDSM A. Charbonnel	<b>PROCEDURES SMDSM</b> <i>PROCÉDURES EN ZONE A1</i>	V1.0– 10/23 3/8
------------------------	---	--------------------

## URGENCE VHF - INDIVIDUAL - A1

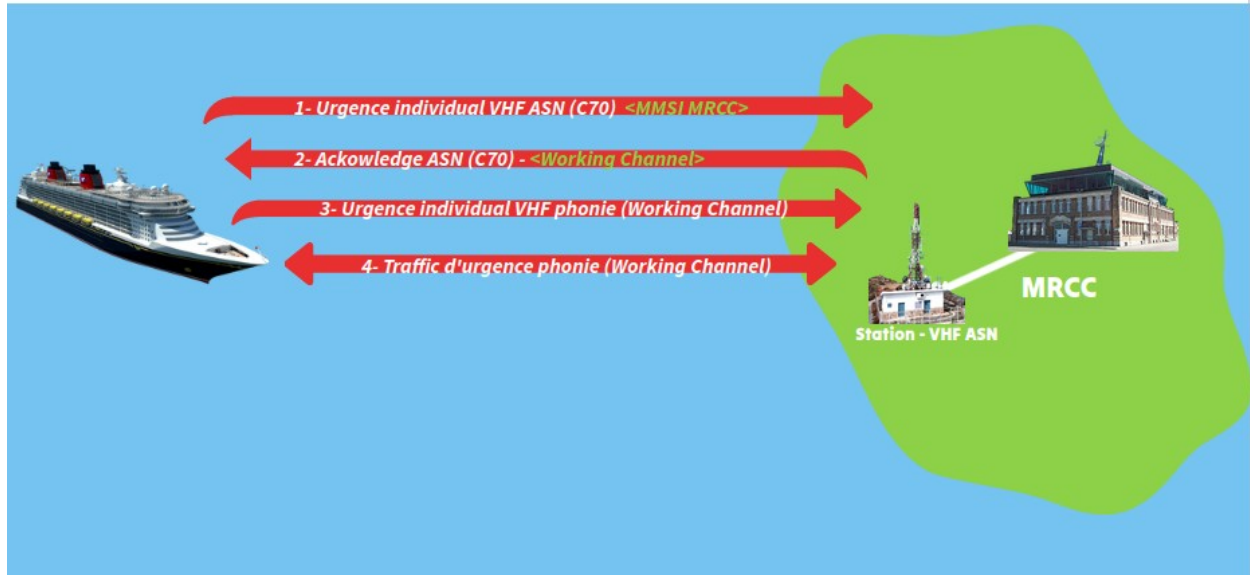

### 1- Urgence individual VHF ASN

#### CALL

- **type :** Individual
- **category :** URGENCY
- **to:** <MMSI MRCC>

### 3 - Urgence VHF phonie on working channel

PAN PAN  
 <MRCC XXX>  
 this is <name, callsign, mmsi>  
 <position>  
 <nature de la détresse>  
 <assistance requise>  
 <infos utiles>  
 OVER


### 4-Traffic d'urgence on working channel16

PAN PAN  
 <MRCC XXX>  
 This is <Name>  
 .....  
 OVER

SMDSM	<b>PROCEDURES SMDSM</b>	V1.0– 10/23
A. Charbonnel	<b>PROCÉDURES EN ZONE A1</b>	4/8

## SÉCURITÉ VHF

### URGENCE VHF - ALL STATIONS - A1

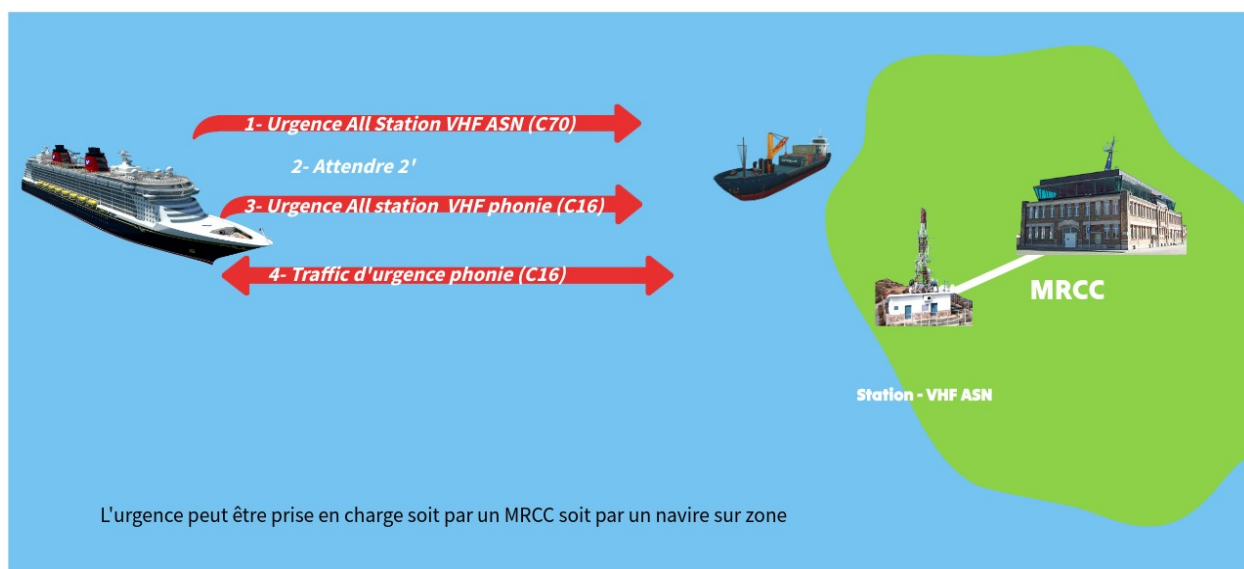

#### 1- Sécurité All station VHF ASN

##### **CALL**

- **type :** All stations
- **category:** SAFETY
- **channel:** 16


#### 3 Sécurité All stations VHF phonie on channel 16

SECURITE (x3)  
 ALL STATION (x3)  
 <infos >  
 OUT

SMDSM	<b>PROCEDURES SMDSM</b>	V1.0- 10/23
A. Charbonnel	<b>PROCÉDURES EN ZONE A1</b>	5/8

## ROUTINE

### ROUTINE NAV-NAV VHF - INDIVIDUAL - A1

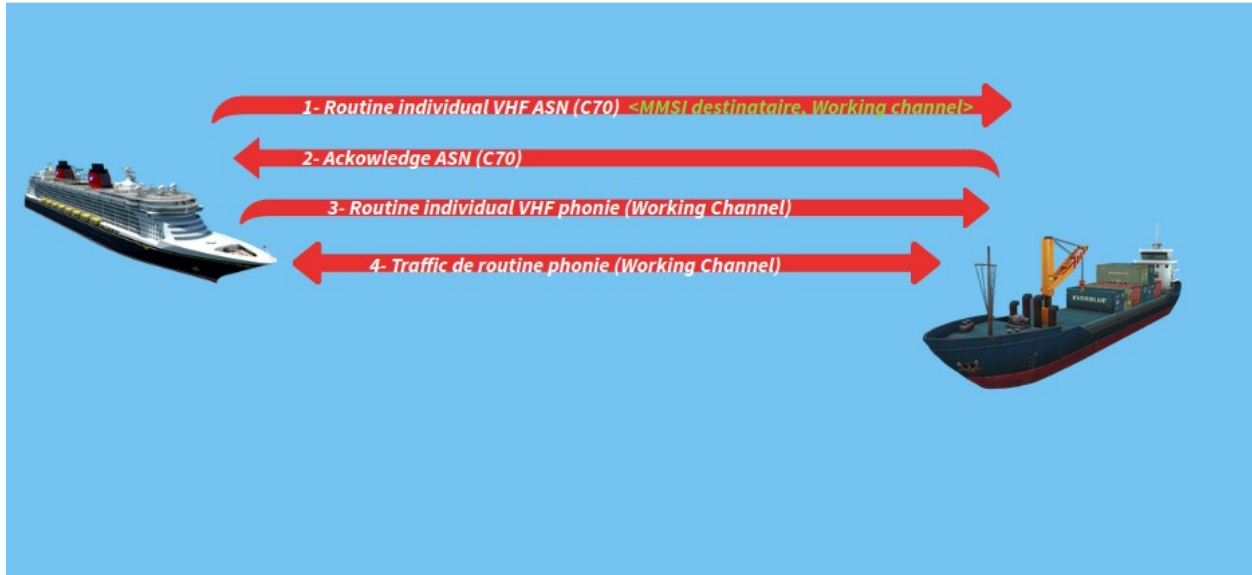

#### 1- Routine individual VHF ASN

##### CALL

- **type :** *Individual*
- **category :** *Routine*
- **to :** *<MMSI>*
- **channel:** *<working channel>*


*Pour le working channel entre navire : 6,8;72*

#### 3 et 4 - Routine individual VHF phonie on <working channel>

*<Destinataire>  
this is <mon navire>  
.....  
OVER*

SMDSM	<b>PROCEDURES SMDSM</b>	V1.0- 10/23
A. Charbonnel	<b>PROCÉDURES EN ZONE A1</b>	6/8

## ROUTINE NAV-NAV VHF - POSITION - A1

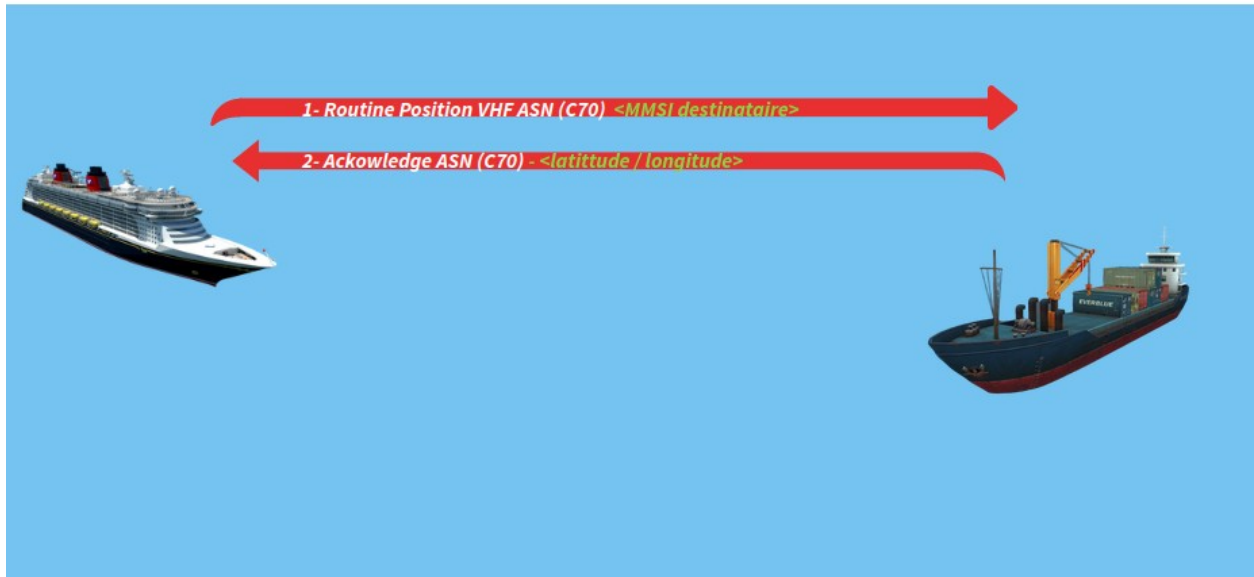

### **1- Routine position VHF ASN**

#### **CALL**

- type : Position
- categorie : Routine
- to : <MMSI>

SMDSM	<b>PROCEDURES SMDSM</b>	V1.0- 10/23
A. Charbonnel	<b>PROCÉDURES EN ZONE A1</b>	7/8

## ROUTINE NAV/TERRE VHF - INDIVIDUAL - A1



### 1- Routine individual VHF ASN vers la terre

#### CALL

- **type :** Individual
- **category :** Routine
- **to :** <MMSI de la station privée>
- **tel** <numéro de téléphone ou telex> option non disponible sur le simulateur

### 3 et 4 - Routine individual VHF phonie on <working channel>

<Destinataire>  
 this is <mon navire>  
 .....  
 OVER

## SYNTHESE

VHF	ASN	φ	Procédure ASN	Remarque	Procédure phonie
<b>Détresse</b> MAYDAY  ALRS5 p 67-68	C70	C16	Menu Alert ouvert + bouton <b>distress 3s</b>	Attendre d'Ack avant d'envoyer la phonie	MAYDAY this is <identité> <position> <nature détresse> <assistance requise> <infos utiles> OVER
<b>Urgence</b> PAN PAN  Sécurité SECURITE  ALRS5 p 69-70			<b>Menu CALL</b> type : All station Catégorie : Urgence ou Sécurité Ch : 16  <b>Menu CALL</b> - type : Individuel - Catégorie : Urgence / Sécurité - To : MMSI du MRCC - Ch : 16	<b>En All station</b> Ne pas attendre d'Ack, attendre 2' avant d'envoyer a phonie  <b>En individuel</b> Attendre l'ack avant la phonie	<b>En All stations:</b>   <b>En individuel</b> PAN PAN (x3)   PAN PAN All station (x3)   <MRCC X> this is <identité> <position> <nature du problème> <assistance requise > <infos Utiles > OVER  SECURITE (x3) All station (x3) <information> OUT
<b>Routine</b>  ALRS1			C6,8 72	<b>Menu CALL</b> - type : Individuel/position - Catégorie : Routine - To : MMSI du destinataire - Ch : à déterminer si appel un autre navire / sinon si appel terre	<b>Appel à terre:</b> trouver le MMSI de la station de radiocommunication privée dans l'ALRS1

Pour tout trafic de communication  
<mot de classification>  
<destinataire>  
This is <moi>  
blabla  
<over>